

MYNDER 600GPD

FICHA
TÉCNICO
COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS

CAUDAL PUNTA	1,8 lpm *
PESO	12.45 kg
TEMPERATURA ENTRADA (máx.-mín.)	38°C / 5°C
TDS ENTRADA MÁXIMO	1500 ppm
DUREZA MÁXIMA ACONSEJADA	15 °F
PRESIÓN ENTRADA	4 bar - 2 bar (400kPa-200kPa)
PREFILTRO	Polipropileno 5 micras y carbón block high quality
MEMBRANA	600GPD
GRIFO	Grifo eléctrico
BOMBA	Booster de alto rendimiento
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 VDC 2,5 A
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTERNO	100V, 240 Vac 50/60Hz; 24Vdc 96W
RESTRICTOR DEL DESAGÜE	De fácil acceso y limpieza

-  FILTER CONTROL
-  SOUND WARNINGS
-  LED STATUS
-  VERSATILITY
-  HIGH EFFICIENCY
-  PROGRAMMED START SYSTEM
-  ECO PACK
-  AUTO FLUSHING
-  NO COMPATIBLE GRIFO 3 VIAS




CONEXIÓN

Conexión entrada	3/8"
Conexión grifo	1/4"
Conexión desagüe	1/4"

CONSUMIBLES ORIGINALES

	PRECIO NETO
Filtro combinado. (Ref. 911061)	16 €
Membrana de ósmosis inversa (Ref. 911062)	63 €
Prefiltro Starfit 3/8 (Ref. 953002)	13,23 € PVP

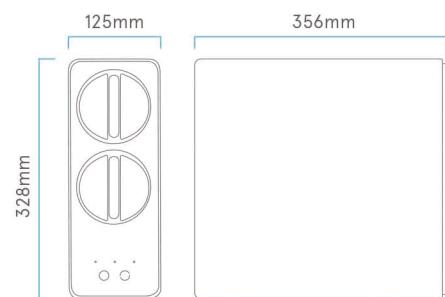

* Dependiendo de las características del agua a tratar



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0729

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como la impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.