

→ Descalcificador automático volumétrico, bajo consumo

VD18

FICHA
TÉCNICO
COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	VD18
CÓDIGO	960451
VOLUMEN DE RESINA	18
CAUDAL DE TRABAJO	1,5 m ³ /h
DUREZA MÁXIMA	90 °HF
CONFIG. BAJA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	1,1 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	57°HFxm ³
CONFIG. MEDIA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	2,2 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	89°HFxm ³
CONFIG. ALTA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	4,5 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	117°HFxm ³
RANGO DE TEMPERATURAS	4-35°C
RANGO DE PRESIONES	2,5-8 bar
CLASSIFICACIÓN DE PRESIÓN	
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220V/ 50Hz -24VAC
POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL	4W



PROGRAMADOR
ELECTRÓNICO




VÁLVULA
MEZCLADORA



BY-PASS
INTEGRADO



PROGRAMADOR
MULTILINGÜE

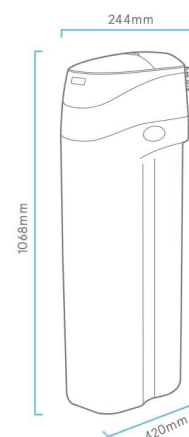

EQUIPO
UNE 149101
CERTIFICADO

MEMBER
 Water
Quality
ASSOCIATION



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

AQUA
ESPAÑA

AE
AQUA EUROPA



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAE0F18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.